

ENROULEUR IMMERGÉ Hawaï



Dossier N°

Réf. Client

ETS

Installateur

Société :

Adresse :

Code : | | Ville :

Tél. : Fax :

E-mail :

Caractéristiques de la piscine

Largeurm Longueur.....m

Escalier

Carrelée Liner

Polyester Revêtement 150/100^{ème}

Remarques

.....

.....

.....

.....

Couleur des lames Largeur 83 mm

Blanc	Sable	Bleu	Gris clair	Bouchons fixes	Bouchons réglables
				Gris foncé	Capteur solaire (nous consulter)
Kit anti-soulèvement sur plage		Support équerre pour boucle anti-soulèvement		Kit à sceller Sofatec déjà installé	OUI NON

Poutre aluminium, préciser impérativement la largeur entre nez de margelles

(poutre standard livrée en longueur 4 – 5 – 6 m et recoupée sur le chantier)

- Blanc
- Sable
- Gris clair
- Gris foncé



Poutre Alu **non recouverte** avec support > 5,5 m : console anti-flexion

Poutre Alu **recouverte** avec support > 4,5 m : console anti-flexion

Poutre Alu **80 mm** avec support > 4,5 m : console anti-flexion

Support équerre pour poutre

La poutre sera réduite de 5 cm par rapport à la cote standard du bassin

Caillebotis

Alu

Bois Exotique

Polypropylène

Blanc Sable Gris clair Gris foncé

Cumaru IPE MOABI

Blanc Sable Gris clair Gris foncé

- 680 x 1000 mm
- 750 x 1000 mm
- 855 x 1000 mm
- 930 x 1000 mm
- 1025 x 1000 mm

- 750 x 1000 mm
- 930 x 1000 mm

sur mesure : x 1000 mm sur mesure : x 1000 mm

Cloison

(Éléments de 250 mm)

Blanc Sable Gris clair Gris foncé Noir


Glissière

Glissière équerre : Fixe Charnière

Glissière droite



Profondeur du coffre pour la réservation de la couverture

Dimensions de la piscine y compris la fosse

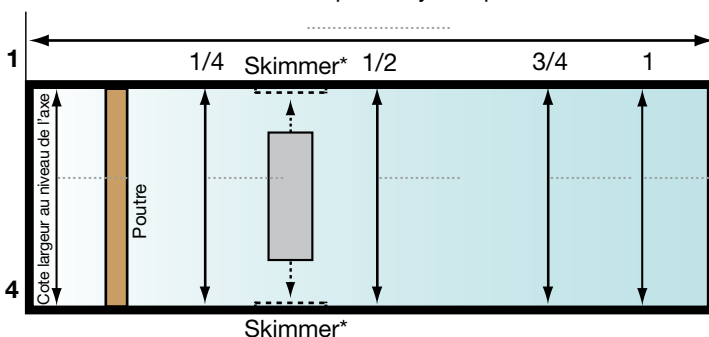

Angles à 90°
Rayon de
Pans coupés*

Angles à 90°
Rayon de
Pans coupés*



* Pans coupés

* **5 points de mesure à relever au niveau du fil d'eau**



* Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la bride(s) ou l'épaisseur de la bride(s).

ENROULEUR IMMERGÉ Hawaï


Réf. Client

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS


Escalier droit

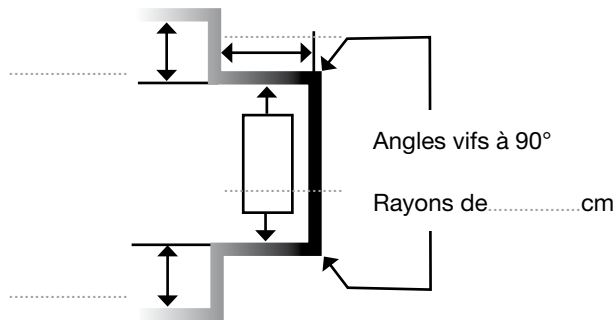

Découpe équerre



Escalier trapèze

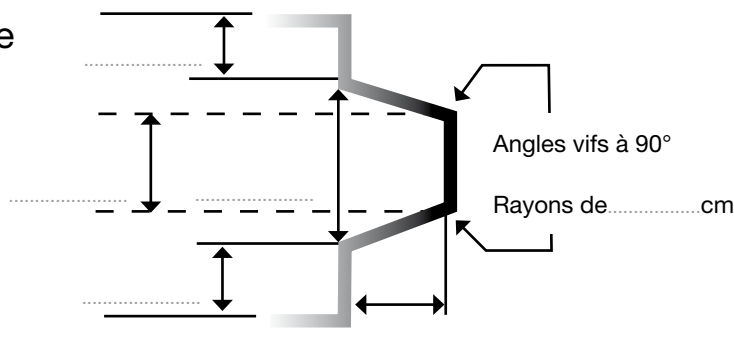


Découpe en forme


Escalier roman

Angles vifs à 90°

Rayons de cm

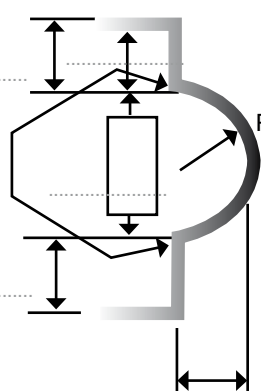

Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon tableau à compléter ou fournir gabarit

Nom et N° de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison

M.

Tél.

ADRESSE DE LIVRAISON

M. :
 Adresse :
 Code : | | Ville :
 Tél. : Fax :

Date :
 Nom :
 Signature :

Emballage caisse bois

Emballage carton

Prévoir des personnes pour le déchargement

Accès possible avec un semi-remorque Plus-value pour porteur (plancher 7m) Plus-value pour chariot embarqué

OUI NON

OUI NON

OUI NON