



Dossier N°

Réf. Client

ETS

Installateur

Société :

Adresse :

Code : | | Ville :

Tél. : Fax :

E-mail :

Caractéristiques de la piscine

Largeurm Longueurm

Escalier

Remarques

Carrelée Liner

Polyester Revêtement 150/100^{ème}

Couleur des lames Largeur 83 mm

Blanc Sable Bleu Gris clair Gris foncé Bouchons fixes Bouchons réglables

Capteur solaire (nous consulter)

Flasque paroi Kit anti-soulèvement sur plage Support équerre pour boucle anti-soulèvement

Flasque équerre (Si mur de séparation maçonné prévoir support équerre de poutre*) : Fixe Charnière

Poutre aluminium, préciser impérativement la largeur entre nez de margelles

(poutre standard livrée en longueur 4 – 5 – 6 m et recoupée sur le chantier)

Blanc

Sable

Gris clair

Gris foncé



Poutre Alu **non recouverte** avec support > 5,5 m : console anti-flexion

Poutre Alu **recouverte** avec support > 4,5 m : console anti-flexion

Poutre Alu **80 mm** avec support > 4,5 m : console anti-flexion

*Support équerre pour poutre

La poutre sera réduite de 5 cm par rapport à la cote standard du bassin

Caillebotis

Alu

Blanc Sable Gris clair Gris foncé

Bois Exotique

Cumaru IPE MOABI

Polypropylène

Blanc Sable Gris clair Gris foncé

680 x 1000 mm

750 x 1000 mm

855 x 1000 mm

930 x 1000 mm

1025 x 1000 mm

750 x 1000 mm

930 x 1000 mm

sur mesure : x 1000 mm sur mesure : x 1000 mm

Cloison

(Éléments de 250 mm)

Blanc Sable Gris clair Gris foncé Noir


Glissière

Glissière équerre : Fixe Charnière

Glissière droite


Profondeur du coffre pour la réservation de la couverture

Dimensions de la piscine y compris la fosse

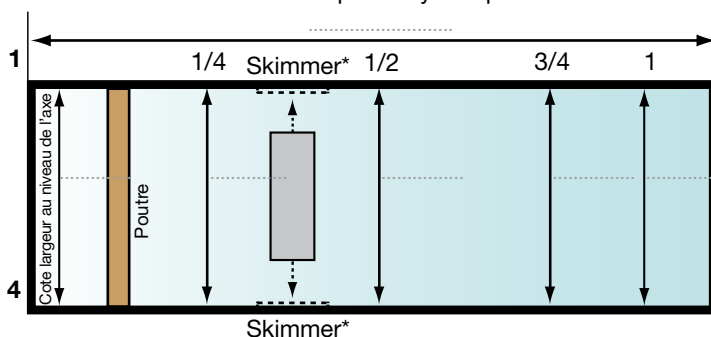

Angles à 90°
Rayon de
Pans coupés*

Angles à 90°
Rayon de
Pans coupés*





* **5 points de mesure à relever au niveau du fil d'eau**


* Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la bride(s) ou l'épaisseur de la bride(s).

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS


Escalier droit

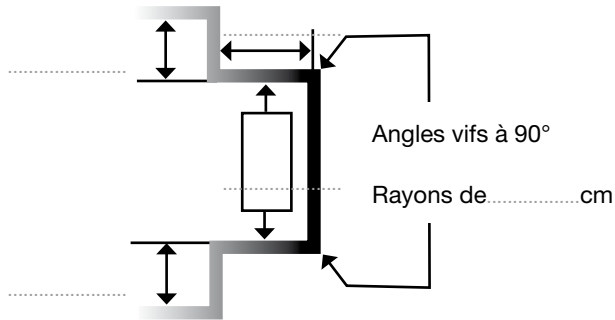

Découpe équerre



Escalier trapèze

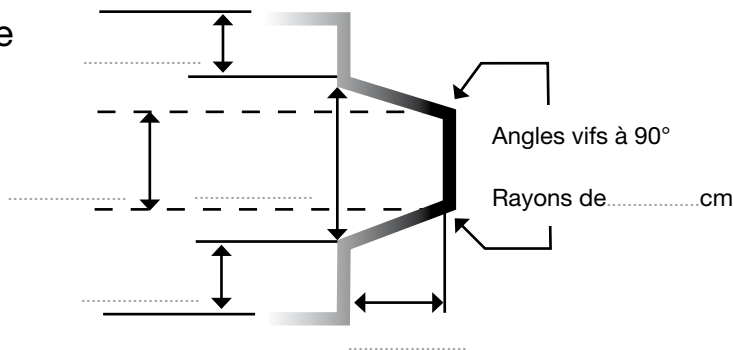


Découpe en forme


Escalier roman

Angles vifs à 90°

Rayons de cm

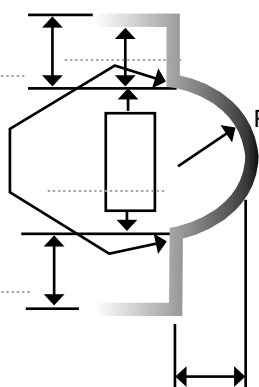

Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon tableau à compléter ou fournir gabarit

Nom et N° de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison

M.

Tél.

ADRESSE DE LIVRAISON

M. :
 Adresse :
 Code : | | Ville :
 Tél. : Fax :

Date :
 Nom :
 Signature :

Emballage caisse bois

Emballage carton

Prévoir des personnes pour le déchargement

Accès possible avec un semi-remorque Plus-value pour porteur (plancher 7m) Plus-value pour chariot embarqué

OUI NON

OUI NON

OUI NON