

ENROULEUR HORS SOL Solipro



Pour piscine maxi 4,50 x 9 m avec escalier

Dossier N°

Réf. Client

ETS

Installateur

Société :

Adresse :

Code : | | Ville :

Tél. : Fax :

E-mail :

Caractéristiques de la piscine

Largeurm Longueurm

Escalier

Carrelée Liner

Polyester Revêtement 150/100^{ème}

Remarques

.....

.....

.....

.....

Couleur des lames Largeur 83 mm

Blanc Sable

Kit anti-soulèvement sur plage

Bouchons fixes Bouchons réglables

Bleu Gris clair

Support équerre pour boucle anti-soulèvement


Laquage support

Blanc Sable Gris clair

Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel (Prévoir un câble de 3x1,5² en plus de l'alimentation)

Angles vifs à 90°
Rayons decm
Pans coupés*

Angles vifs à 90°
Rayons decm
Pans coupés*

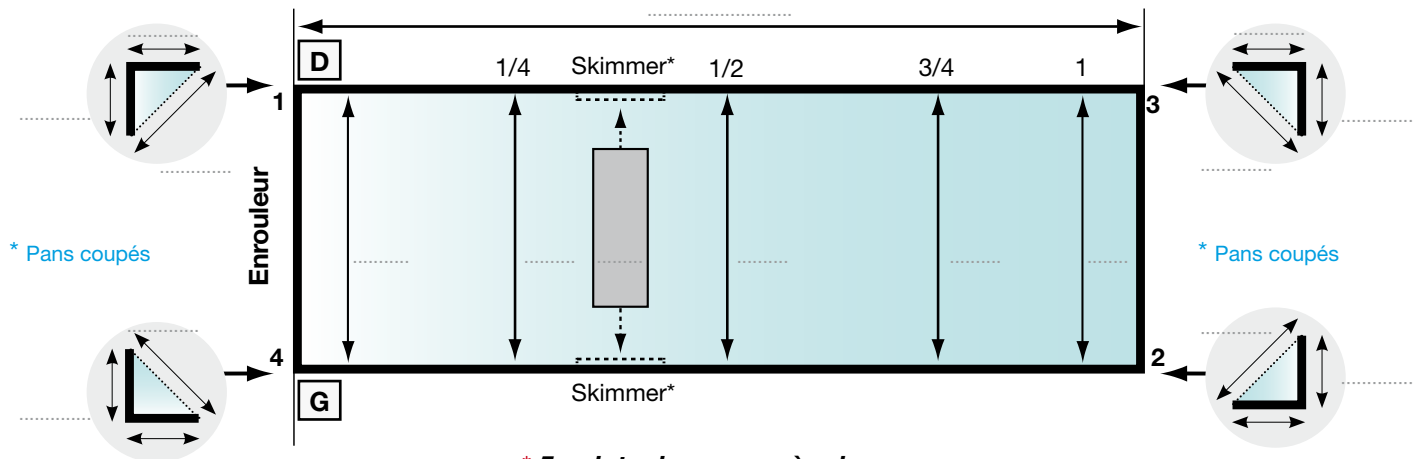

*** 5 points de mesure à relever au niveau du fil d'eau**

Angles vifs à 90°
Rayons decm
Pans coupés*

Angles vifs à 90°
Rayons decm
Pans coupés*



* Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la bride(s) ou l'épaisseur de la bride(s).

ENROULEUR HORS SOL Solipro


Réf. Client

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS

Escalier droit

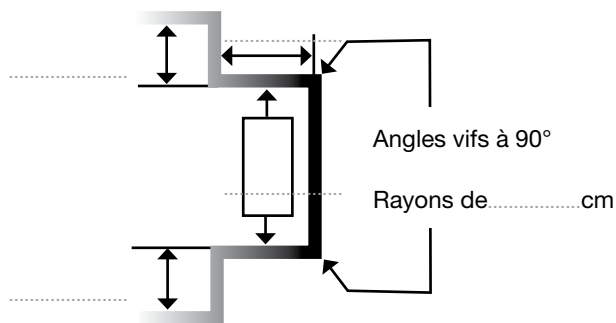


Découpe équerre



Découpe en forme

Escalier trapèze

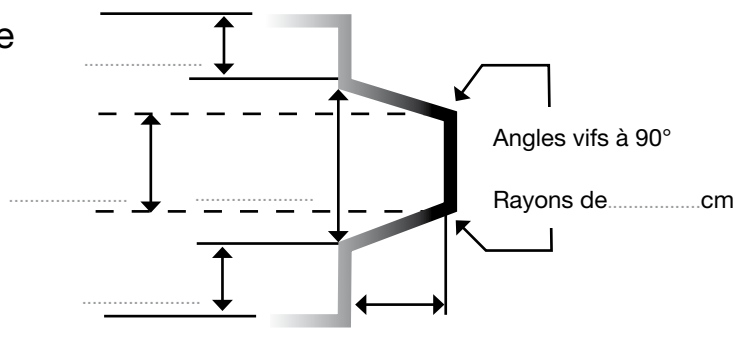


1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm

Escalier roman

Angles vifs à 90°

Rayons de cm

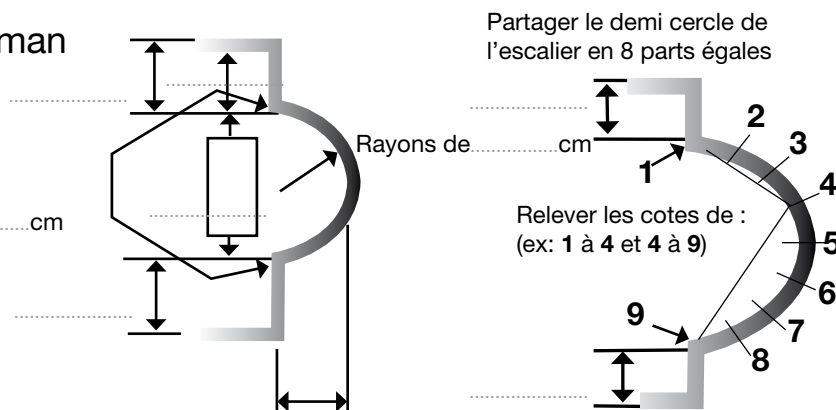

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon tableau à compléter ou fournir gabarit

Nom et N° de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison

M.

Tél.

ADRESSE DE LIVRAISON

M. :
 Adresse :
 Code : | | Ville :
 Tél. : Fax :

Date :

Nom :

Signature :

Emballage caisse bois

Emballage carton (pas possible pour marquise sur rail ou sur roulette)

Prévoir des personnes pour le déchargement

Accès possible avec un semi-remorque Plus-value pour porteur (plancher 7m) Plus-value pour chariot embarqué

OUI NON

OUI NON

OUI NON